



COMPRESORES PARA USO ODONTOLÓGICO



SCHULZ

COMPRESSORES



- Reservatorio Vertical,
Dimensionado, para el uso con
cabina de proteccion de ruido

- El tanque ofrece pintura interna
y externa Anticorrosiva



SCHULZ

COMPRESSORES

	MODELO	CSD 5
	FABRICACION CABEZAL	BRASIL
	MARCA	SCHULZ
	CAPACIDAD	MAXIMO 1 UNIDAD
	TIPO COMPRESOR	PISTON LIBRE DE ACEITE
	ENTREGA DE AIRE LIBRE (cfm / L / min)	5 / 150
	PRESION DE OPERACION (Bar / Psi)	8.3 / 120
	CONEXION DESCARGA (BSP)	1/4"
	MOTOR ELECTRICO	ELECTRICO
	VOLTAJE OPERACION (Voltios)	110 V.
	POTENCIA (Kw / HP)	.75 / 1
	VELOCIDAD MOTOR	1700 RPM
	MEDIDAS (An x Alt. x Lar) (mm) Aprox.	+/- 440 x 650 x 440
	PESO (Kg)	+/- 40 kg.
	NIVEL DE RUIDO (Db.)	+/- 55
	TANQUE	30 Lts.

MODELO: **CSD 5**



SCHULZ

COMPRESSORES

	MODELO	MSV 6
	FABRICACION CABEZAL	BRASIL
	MARCA	SCHULZ
	CAPACIDAD	MAXIMO 1 UNIDAD
	TIPO COMPRESOR	PISTON LIBRE DE ACEITE
	ENTREGA DE AIRE LIBRE (cfm / L / min)	6 / 170
	PRESION DE OPERACION (Bar / Psi)	8.3 / 120
	CONEXION DESCARGA (BSP)	1/4"
	MOTOR ELECTRICO	ELECTRICO
	VOLTAJE OPERACION (Voltios)	110 V.
	POTENCIA (Kw / HP)	.75 / 1
	VELOCIDAD MOTOR	1680 RPM
	MEDIDAS (An x Alt. x Lar) (mm) Aprox.	+/- 450 x 700 x 450
	PESO (Kg)	+/- 54 kg.
	NIVEL DE RUIDO (Db.)	+/- 75 db.
	TANQUE	30 Lts.

MODELO: **MSV 6**



SCHULZ

COMPRESSORES

	MODELO	MSV 12
	FABRICACION CABEZAL	BRASIL
	MARCA	SCHULZ
	CAPACIDAD	MAXIMO 2 UNIDADES
	TIPO COMPRESOR	PISTON LIBRE DE ACEITE
	ENTREGA DE AIRE LIBRE (cfm / L / min)	12 / 340
	PRESION DE OPERACION (Bar / Psi)	8.3 / 120
	CONEXION DESCARGA (BSP)	1/2"
	MOTOR ELECTRICO	ELECTRICO
	VOLTAJE OPERACION (Voltios)	110 V. - 220 V.
	POTENCIA (Kw / HP)	1.5 / 2
	VELOCIDAD MOTOR	1680 RPM
	MEDIDAS (An x Alt. x Lar) (mm) Aprox.	+/- 450 x 700 x 700
	PESO (Kg)	+/- 107 kg.
	NIVEL DE RUIDO (Db.)	+/- 85 db.
	TANQUE	100 Lts.



MODELO: **MSV 12**




Oilfreeair Odonto-Compressors

SCHULZ

COMPRESSORES

	MODELO	CSV 15
	FABRICACION CABEZAL	BRASIL
	MARCA	SCHULZ
	CAPACIDAD	MAXIMO 3 UNIDADES
	TIPO COMPRESOR	PISTON LIBRE DE ACEITE
	ENTREGA DE AIRE LIBRE (cfm / L / min)	15 / 425
	PRESION DE OPERACION (Bar / Psi)	8.3 / 120
	CONEXION DESCARGA (BSP)	1/2"
	MOTOR ELECTRICO	ELECTRICO
	VOLTAJE OPERACION (Voltios)	220 V. BIFASICO - TRIFASICO
	POTENCIA (Kw / HP)	2.2 / 3
	VELOCIDAD MOTOR	3450 RPM
	MEDIDAS (An x Alt. x Lar) (mm) Aprox.	+/- 550 x 1020x 1700
	PESO (Kg)	+/- 220 kg.
	NIVEL DE RUIDO (Db.)	+/- 95 db.
	TANQUE	250 Lts.

DISPONIBLE
Vertical - Horizontal

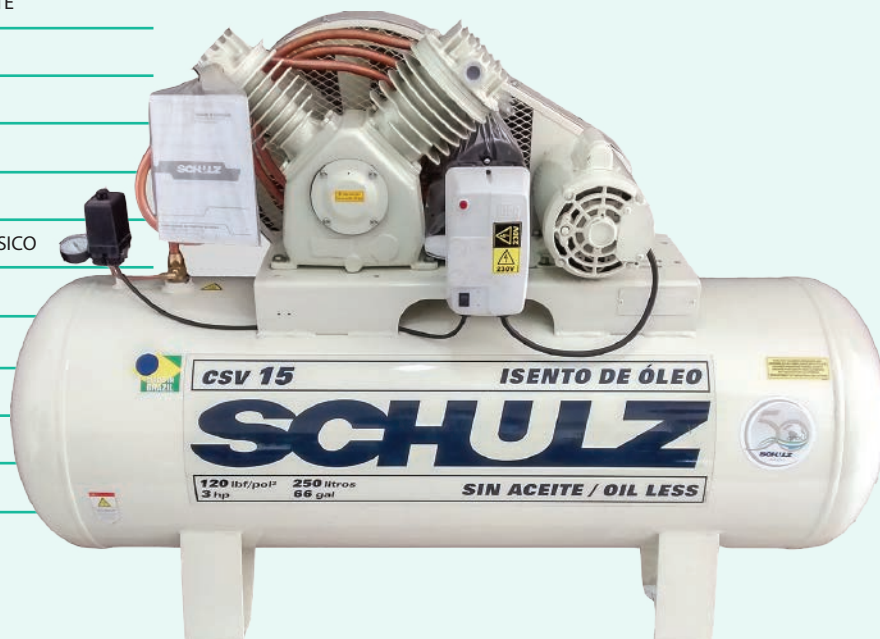

MODELO: CSV 15



Electromecanico Compresores S.A.S.

SCHULZ

COMPRESSORES

	MODELO	CSV 20
	FABRICACION CABEZAL	BRASIL
	MARCA	SCHULZ
	CAPACIDAD	MAXIMO 5 UNIDADES
	TIPO COMPRESOR	PISTON LIBRE DE ACEITE
	ENTREGA DE AIRE LIBRE (cfm / L / min)	15 / 425
	PRESION DE OPERACION (Bar / Psi)	8.3 / 120
	CONEXION DESCARGA (BSP)	1/2"
	MOTOR ELECTRICO	ELECTRICO
	VOLTAJE OPERACION (Voltios)	220 V. BIFASICO - TRIFASICO
	POTENCIA (Kw / HP)	2.2 / 3
	VELOCIDAD MOTOR	3450 RPM
	MEDIDAS (An x Alt. x Lar) (mm) Aprox.	+/- 550 x 1020x 1700
	PESO (Kg)	+/- 220 kg.
	NIVEL DE RUIDO (Db.)	+/- 95 db.
	TANQUE	250 Lts.



DISPONIBLE
Vertical - Horizontal




MODELO: CSV 20

SCHULZ

COMPRESSORES

	MODELO	CSV 40
	FABRICACION CABEZAL	BRASIL
	MARCA	SCHULZ
	CAPACIDAD	MAXIMO 10 UNIDADES
	TIPO COMPRESOR	PISTON LIBRE DE ACEITE
	ENTREGA DE AIRE LIBRE (cfm / L / min)	40 / 1132
	PRESION DE OPERACION (Bar / Psi)	8.3 / 120
	CONEXION DESCARGA (BSP)	1/2"
	MOTOR ELECTRICO	ELECTRICO TRIFASICO
	VOLTAJE OPERACION (Voltios)	220 V.
	POTENCIA (Kw / HP)	7.4 / 10
	VELOCIDAD MOTOR	3450 RPM
	MEDIDAS (An x Alt. x Lar) (mm) Aprox.	+/- 4163 x 1190 x 600
	PESO (Kg)	+/- 300 kg.
	NIVEL DE RUIDO (Db.)	+/- 95 db.
	TANQUE	400 Lts.

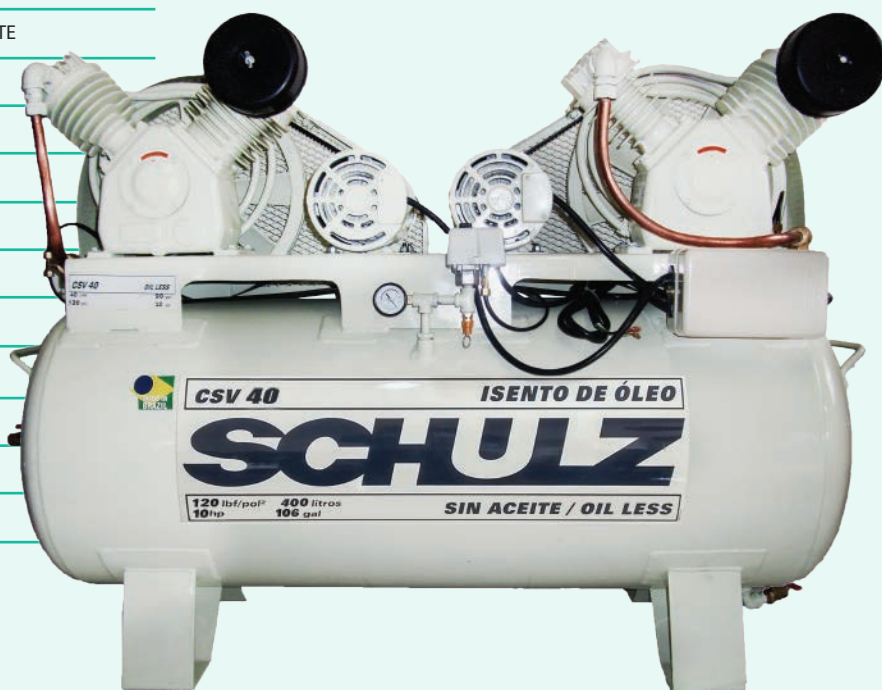


MODELO: CSV 40

SCHULZ

COMPRESSORES

	MODELO	CSW 60
	FABRICACION CABEZAL	BRASIL
	MARCA	SCHULZ
	CAPACIDAD	MAXIMO 15 UNIDADES
	TIPO COMPRESOR	PISTON LIBRE DE ACEITE
	ENTREGA DE AIRE LIBRE (cfm / L / min)	60 / 1700
	PRESION DE OPERACION (Bar / Psi)	8.3 / 120
	CONEXION DESCARGA (BSP)	1/2"
	MOTOR ELECTRICO	ELECTRICO TRIFASICO
	VOLTAJE OPERACION (Voltios)	220 V.
	POTENCIA (Kw / HP)	11.2 / 15
	VELOCIDAD MOTOR	3450 RPM
	MEDIDAS (An x Alt. x Lar) (mm) Aprox.	+/- 4163 x 1190 x 600
	PESO (Kg)	+/- 520 kg.
	NIVEL DE RUIDO (Db.)	+/- 95 db.
	TANQUE	420 Lts.

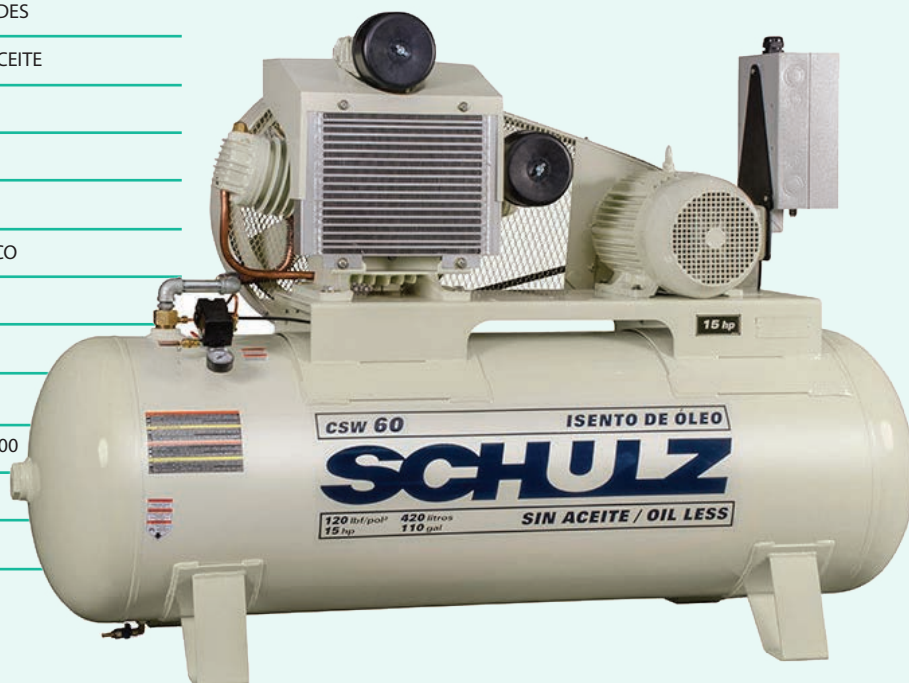

MODELO: **CSW 60**